

驚キョウ馬

額ガク

KYO GAKU

Wood Frame BLACK BOARD

スタイリッシュな木枠黒板

18.5mm 標準木枠黒板の**62%**(当社比)

驚額

シンプル・スタイリッシュな木枠黒板


「究極の木枠黒板を創りたい」

温かみのある木枠でありながら、昔ながらの黒板の印象を大きく変えるシンプル・スタイリッシュな黒板です。静岡の自社工場で試作を繰り返し、ついに完成しました。

「驚額・キョウガク」黒板は、美しく安全な学校環境をトータルプロデュースいたします。




- 普通教室
- 視聴覚室
- 大型教室
- パソコン教室

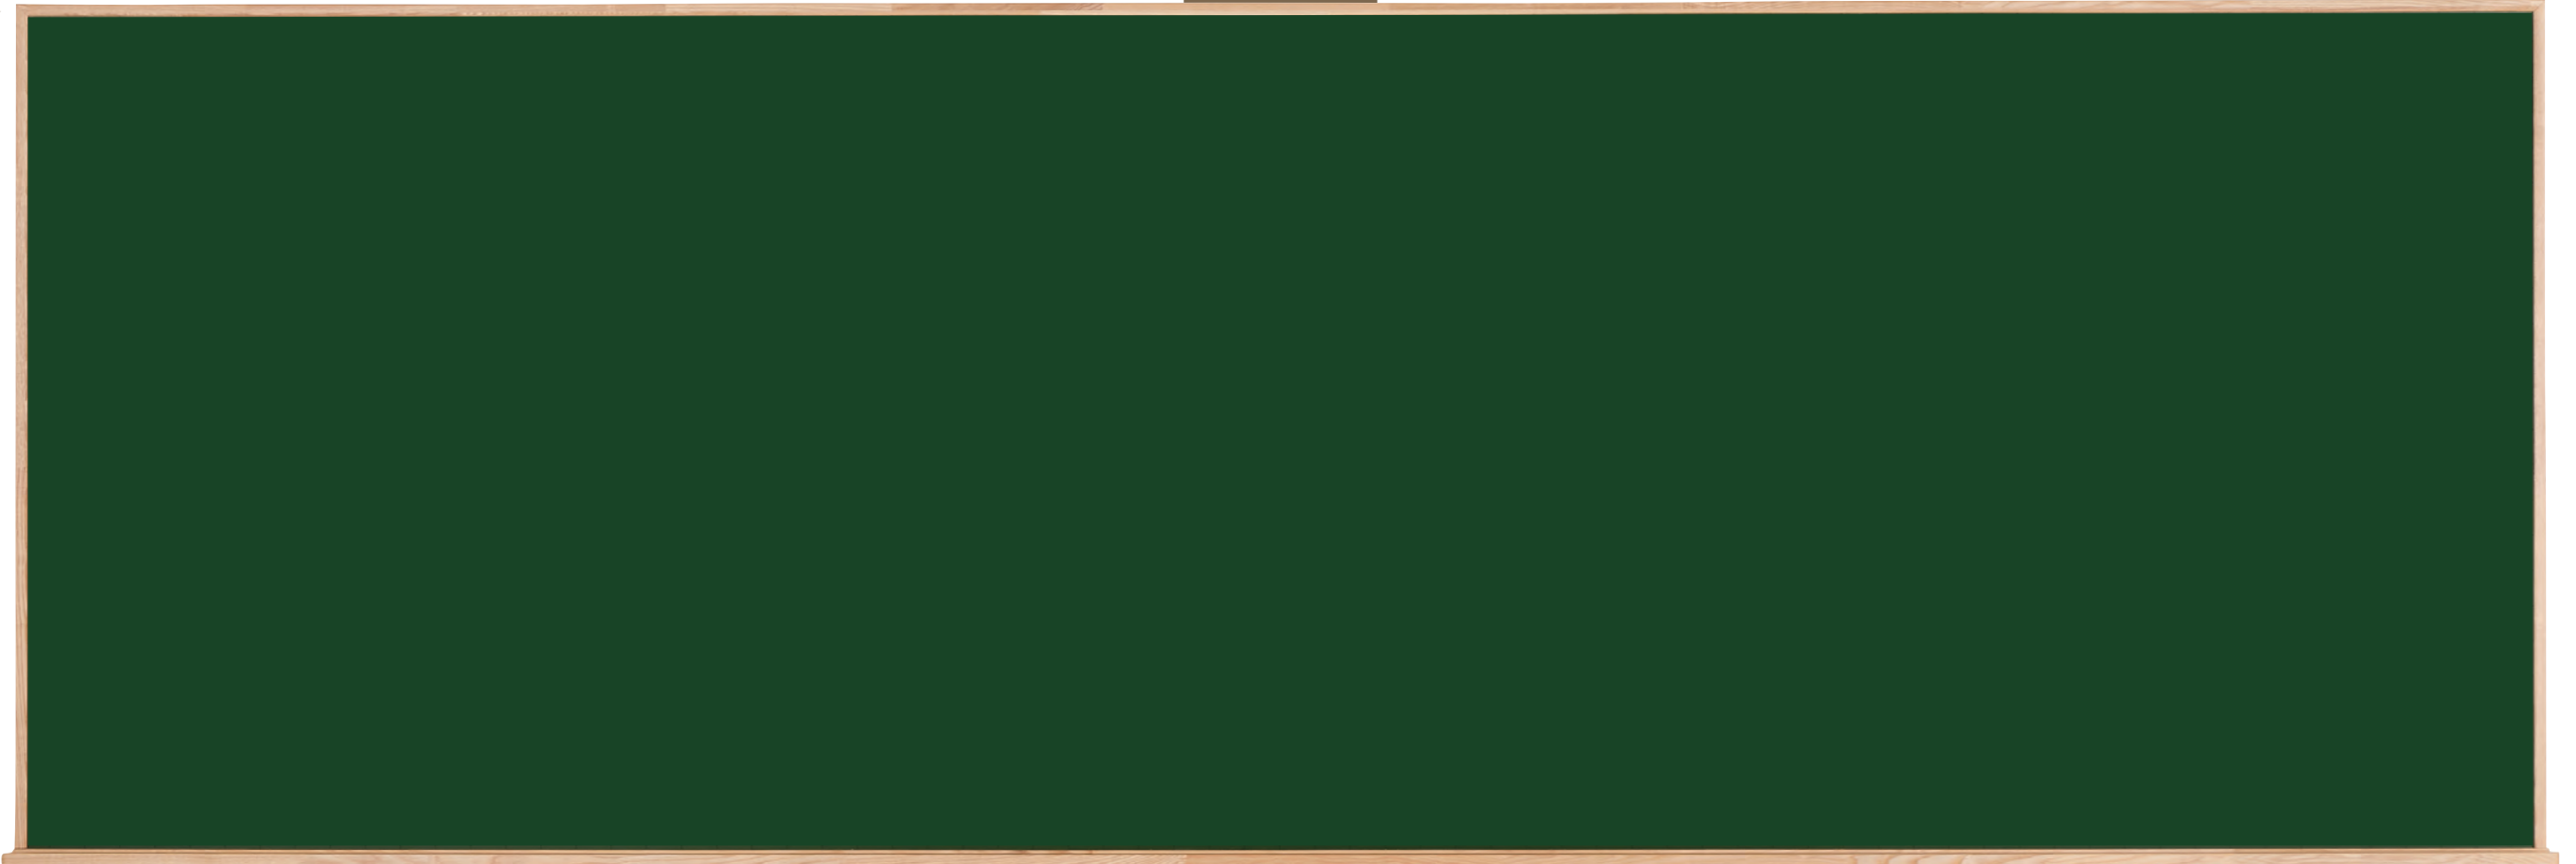

参考サイズ W3600×H1200mm


ポイント①

正面から見た木枠の細さ : 標準木枠の**62%**(当社比)

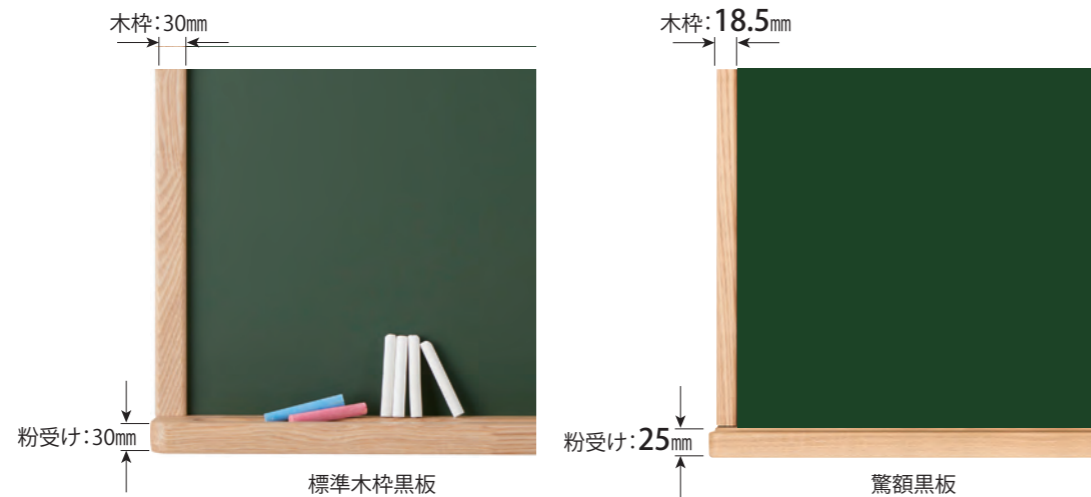

ポイント②

正面から見た際、取付金具が見えません
※上枠・下枠(粉受け)共

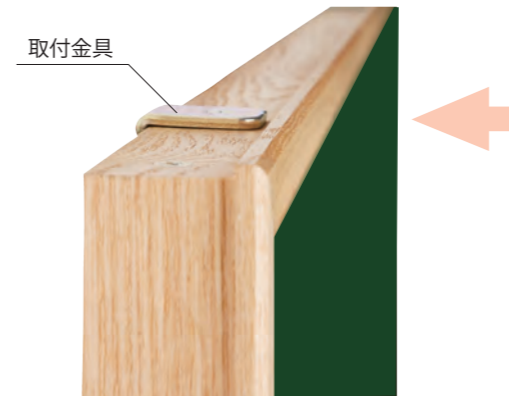

ポイント③

掃除がし易い
チョーク粉を両サイドから落とせる粉受け



主な製品仕様 | 平面黒板・ホワイトボード | E.V.スライダー黒板・ホワイトボード
| 掲示板

オプション | 黒板拭き電動クリーナー(ダストル) | アルミチョークボックス | ピクチャーレール

KYOGAKU

グリーン購入法適合商品





日学の黒板はグリーン購入法に適合しています。

地板 : JAS規格認定、厚さ5mm以上のベニヤ合板で、F☆☆☆☆を使用しています。

裏棧枠および裏棧 : JAS規格認定、杉間伐材積層材で、F☆☆☆☆を使用しています。

表面材と地板の接着 : 表面材に、クロロプレン合成ゴム系接着剤(F☆☆☆☆)を用いて、地板に加圧接着しています。

地板と裏棧枠及び裏棧の接着 : 表面材を加圧接着した地板に、裏棧枠及び裏棧をクロロプレン合成ゴム系接着剤(F☆☆☆☆)で、加圧接着しています。



F☆☆☆☆

材料に関するホルムアルデヒド放出量の等級。ホルムアルデヒド放出量が0.3mg/l以下をF☆☆☆☆と表す。


JIS認証取得工場 (黒板JIS S 6007) 認証番号:JQ 0318002

日学の黒板は“JIS規格”に基づいて製造されています。

黒板の品質を規定した日本産業規格「JIS S 6007」は、“産業標準化法”に基づいて制定され、学校教育に欠かせない黒板の品質維持・向上に貢献しています。

全国に黒板業者が約60社あり、その中で“JIS認定工場”11社の中の1社として、品質管理体制の確立を図り、長くお客様のご信頼を頂いております。

黒板貼付シール



JISマーク表示制度 認証書

オプション アクセサリー



ダストル

黒板ふきクリーナーを黒板に一体化して、より使いやすくするユニットです。粉受けのどの位置にも設置可能です。



アルミチョークボックス

丈夫で高級感のあるアルミダイキャスト製のボックスです。シングル、ダブルの取り付けが可能です。



ピクチャーレール (I型)

表や地図などの掲示が簡単にできるクリップ式。黒板やホワイトボードの上部に取り付けられます。

サイズ(W×H×Dmm 重量kg 黒板:粉受け含む 掲示板:四方枠) : 標準仕様品

平面黒板(ホーロー)

W3600(±5)×H1228(±5)×D110mm 約44.0kg

W4500(±5)×H1228(±5)×D110mm 約57.0kg

W5400(±5)×H1228(±5)×D110mm 約68.0kg

平面黒板(スチール)

W3600(±5)×H1224(±5)×D110mm 約44.0kg

W4500(±5)×H1224(±5)×D110mm 約57.0kg

W5400(±5)×H1224(±5)×D110mm 約68.0kg

掲示板(ベルエース)

W3600(±5)×H1228(±5)×D37mm 約28.5kg

W4500(±5)×H1228(±5)×D37mm 約38.5kg

W5400(±5)×H1228(±5)×D37mm 約45.5kg

E.V.スライダー黒板(ホーロー)

W3600(±5)×H1203(±5)×D110mm 約50.5kg

W4500(±5)×H1203(±5)×D110mm 約65.0kg

W5400(±5)×H1203(±5)×D110mm 約77.5kg

E.V.スライダー黒板(スチール)

W3600(±5)×H1203(±5)×D110mm 約50.5kg

W4500(±5)×H1203(±5)×D110mm 約65.0kg

W5400(±5)×H1203(±5)×D110mm 約77.5kg

※W4001~W5400には振れ止め金具が必要です。

Face to Face—書けば伝わる、共感する。



日学株式会社

支店・営業所

| | |
|--------|-------------------|
| 東京営業部 | ☎(03)6429-2511(代) |
| 大阪支店 | ☎(06)6329-0546(代) |
| 仙台支店 | ☎(022)357-0415(代) |
| 札幌営業所 | ☎(011)748-3556(代) |
| 埼玉営業所 | ☎(048)525-2227(代) |
| 名古屋営業所 | ☎(052)532-8701(代) |
| 金沢営業所 | ☎(076)240-8801(代) |
| 福岡営業所 | ☎(092)953-1415(代) |

<https://www.nichigaku.co.jp>

★このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは、予告なしに変更することがあります。また写真は印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。

●お問い合わせは